


# Tambor de aço TF- 20x20x20 200 e 208L F3



- com ou sem corrugação
- 2 bujões
- Com reforço ISO ou convencional

## Homologação Marítima

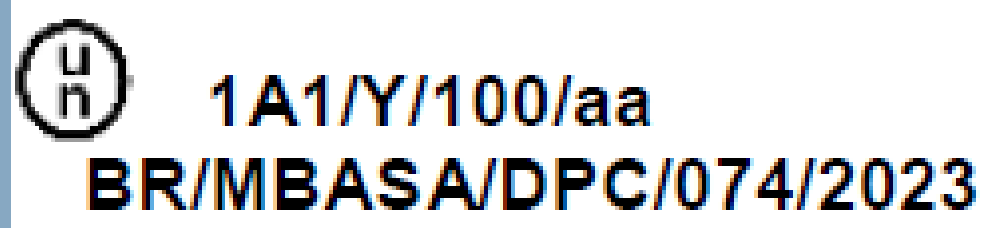

## DESCRIÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Altura externa p/200L	expansão ISO 848mm e Expansão convencional 858+/-3mm
Altura externa p/210L	Expansão ISO 893 mm e Expansão convencional 885mm
Diâmetro externo	583 +/- 3mm
Diâmetro interno	570 +/- 2mm
Cores	Conforme necessidade do cliente
Peso para 200L	14,99 kg
Peso para 210L	15,40kg

Revestimento interno	Grupo de risco	Densidade	Grupo de risco	Densidade	Bujões
Verniz epoxi fenolico amarelo Verniz epoxi fenolico G7 verde oliva Oleo resinoso	II	1,2 g/cm <sup>3</sup>	III	1,8 g/cm <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Bujões de 2" e 3/4" PEAD</li><li>•Bujões de 2" e 3/4" zincados</li><li>•Bujões de 2" e 3/4" revestidos</li></ul> Gaxetas para bujão: Buna, EPDM e Poly

Caso ocorram mudanças nos componentes das Embalagens, sejam de tampas, de peso ou demais características, a homologação não será mais aplicável.