


Tambor de aço TR3-18x20x20 200 ou 210L



- com 3 reforços e sem corrugação
- Anel fecho rapido GG ou parafuso 5/8"
- Gaxeta 16 SH-A U.N.
- Com 2 bujões ou tampa lisa

Homologação Terrestre

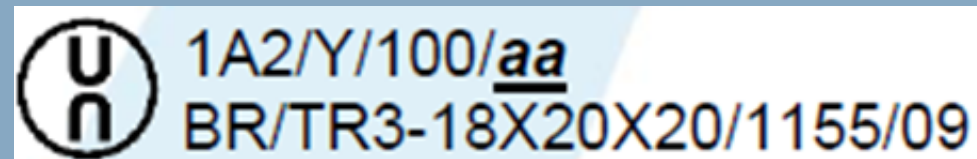

DESCRIÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Altura externa p/200L	890+/- 5mm
Altura interna p/200L	820 +/- 5mm
Altura externa p/210L	890 +/- 5mm
Altura interna p/210L	850 +/- 5mm
Diâmetro externo	583 +/- 3mm
Diâmetro interno	570 +/- 2mm
Cores	Conforme necessidade do cliente
Peso para 200L	17,5 +/-1kg
Peso para 210L	18+/-1kg

Revestimento interno	Grupo de risco	Densidade	Grupo de risco	Densidade	Bujões
Verniz epoxi fenolico amarelo Verniz epoxi fenolico G7 verde oliva Oleo resinoso	II	1,2 g/cm ³	III	1,8 g/cm ³	<ul style="list-style-type: none"> • Bujões de 2" e 3/4" zincados e com gaxeta buna • Bujões de 2" e 3/4" revestidos e com gaxeta buna

Caso ocorram mudanças nos componentes das Embalagens, sejam de tampas, de peso ou demais características, a homologação não será mais aplicável.